


Önfelszívó szivattyúk

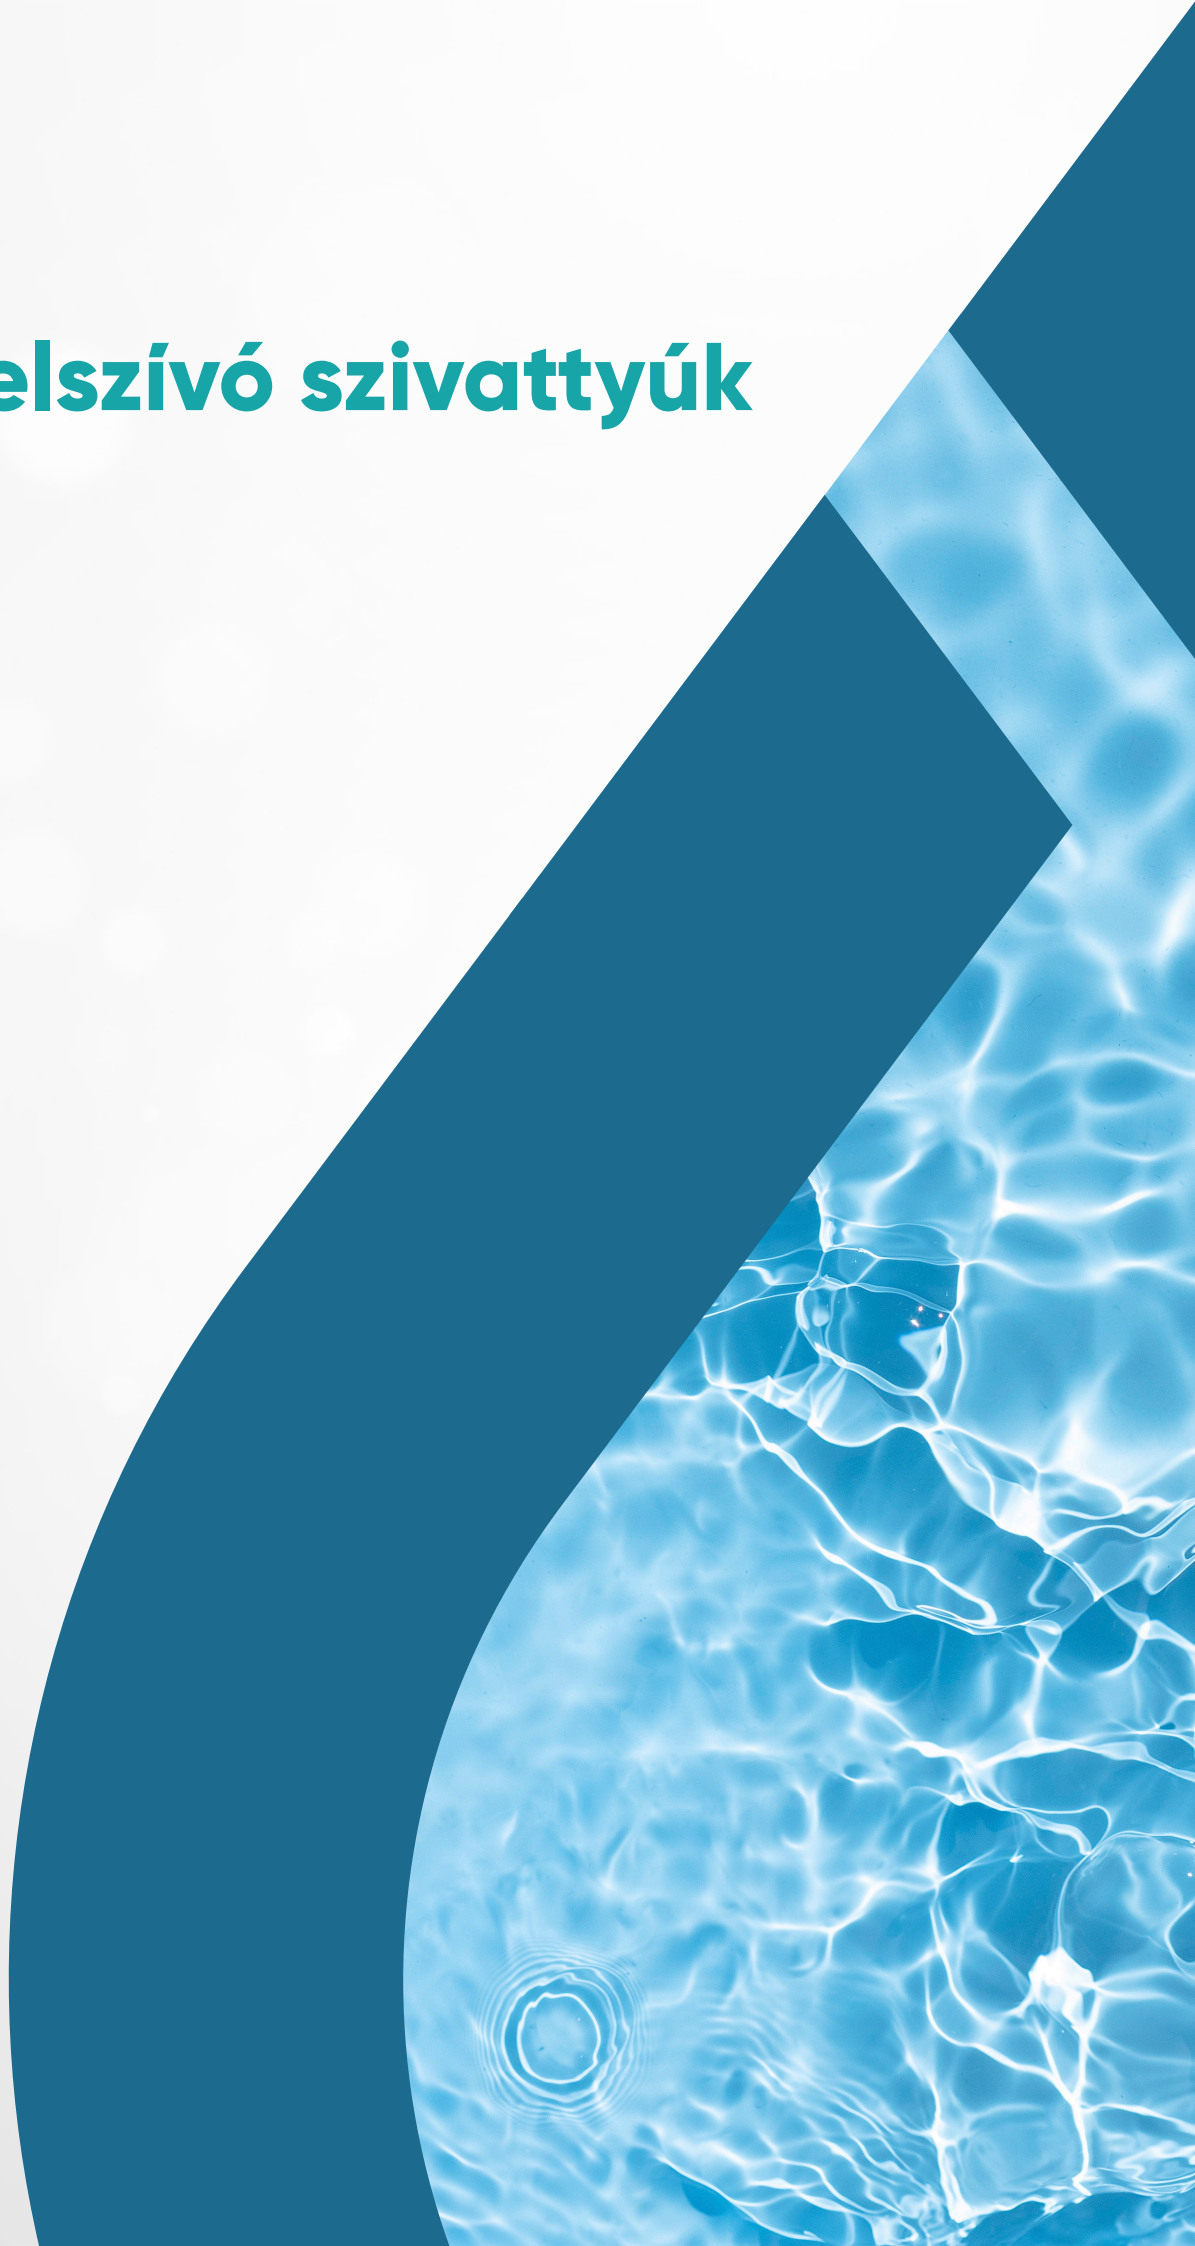

PGC 1100 önfelszívó szivattyú

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (8 m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 8 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: szürkeöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
PGC 1100	1,1 kW	5 A	1"

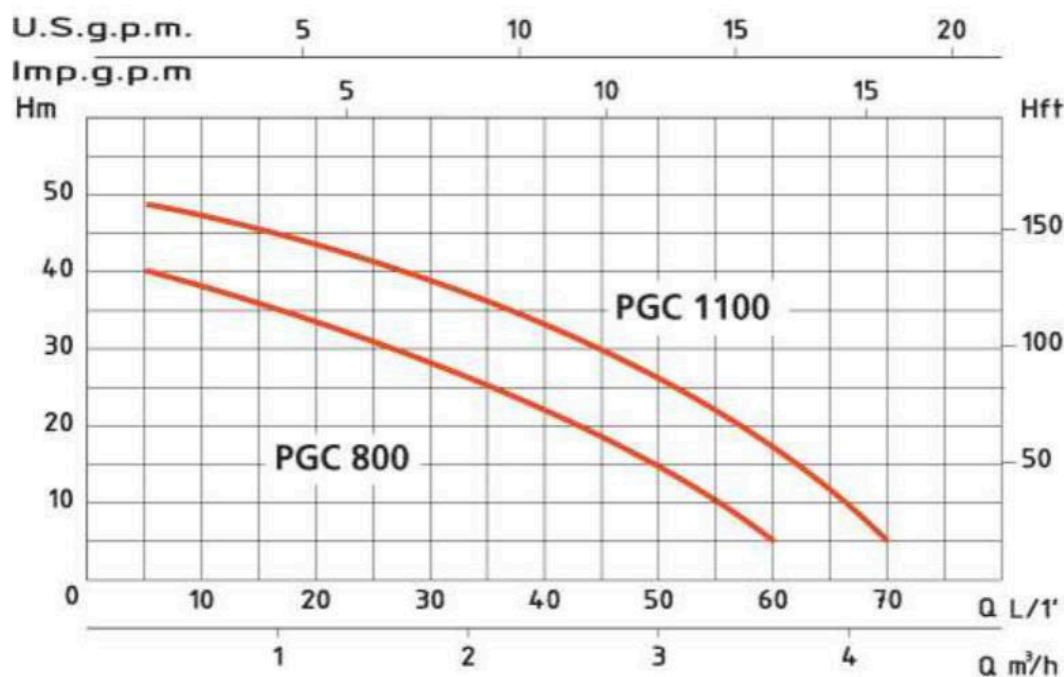

PXC 1100 önfelszívó szivattyú

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (8 m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 8 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
PXC 1100	1,1 kW	5 A	1"

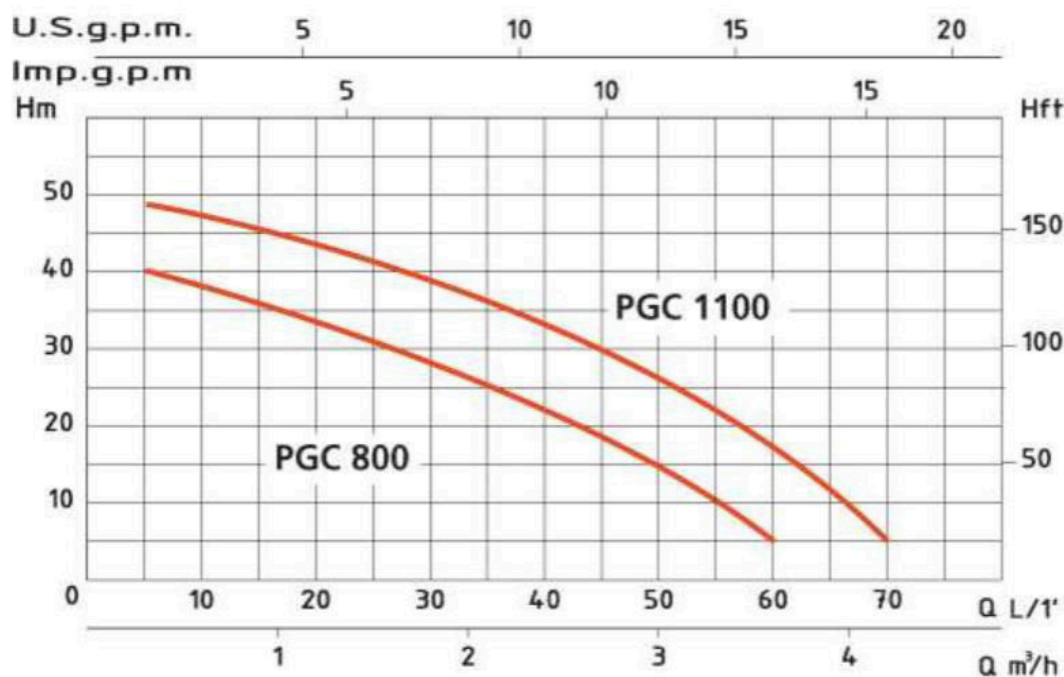

CAM önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (8 m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 6 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: szürkeöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 60	0,6 kW	3,5 A	1"
CAM 66	0,75 kW	4,8 A	1"

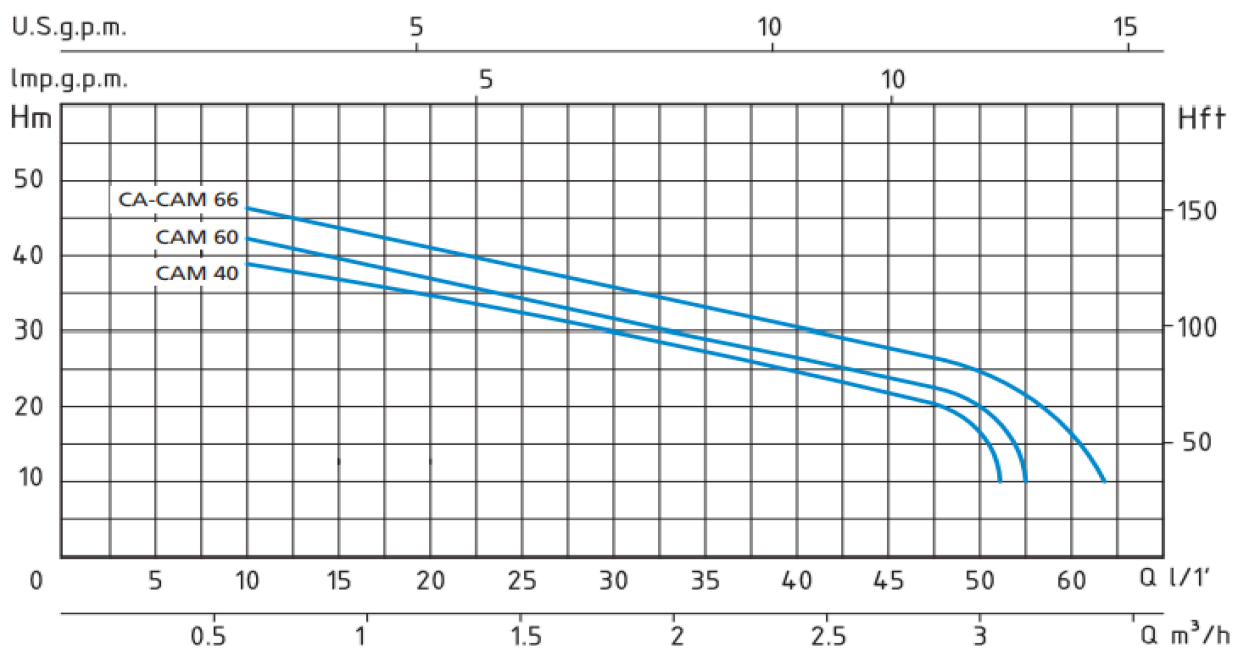

CAM önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (8 m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 6 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: szürkeöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 100	0,75 kW	4,8 A	1"
CAM 130	1 kW	5,7 A	1"

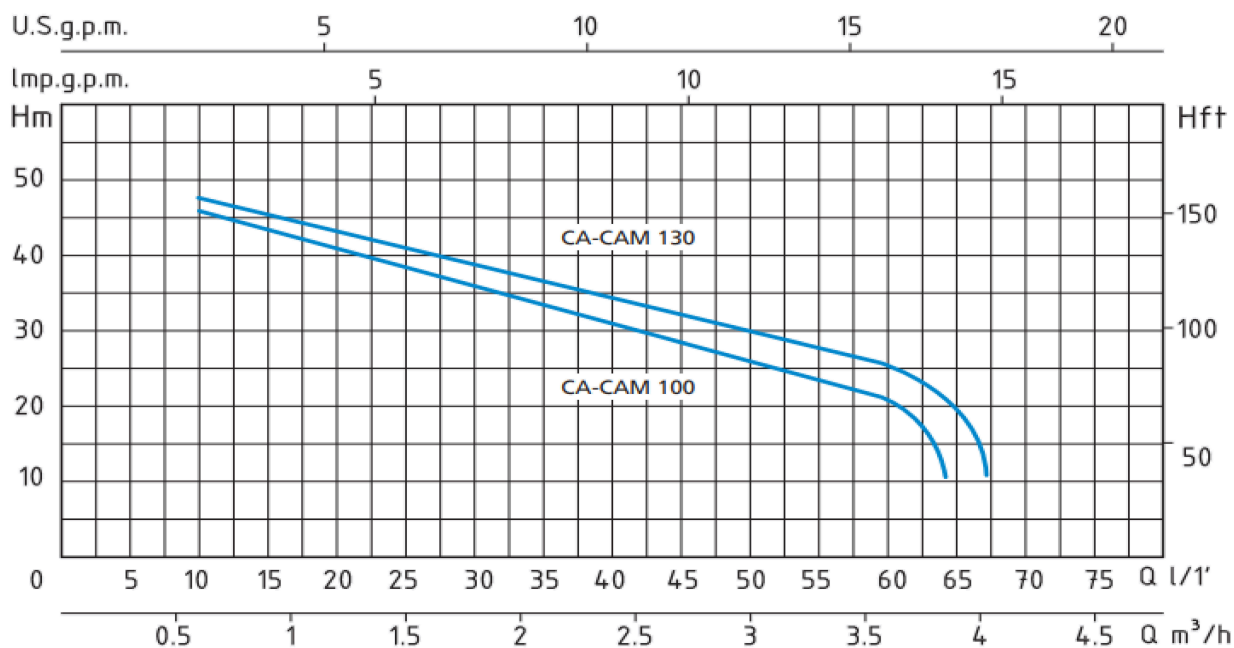

CAM önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (8 m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság
- aszinkron motor
- maximális terhelhetőség: 6 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
- fordulatszám: 2850 rpm
- védettség: IP 44
- szivattyúház: rozsdamentes acél
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: noryl
- diffuzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
CAM 98	1 kW	5,7 A	1"
CAM 198	1,1 kW	7 A	1"

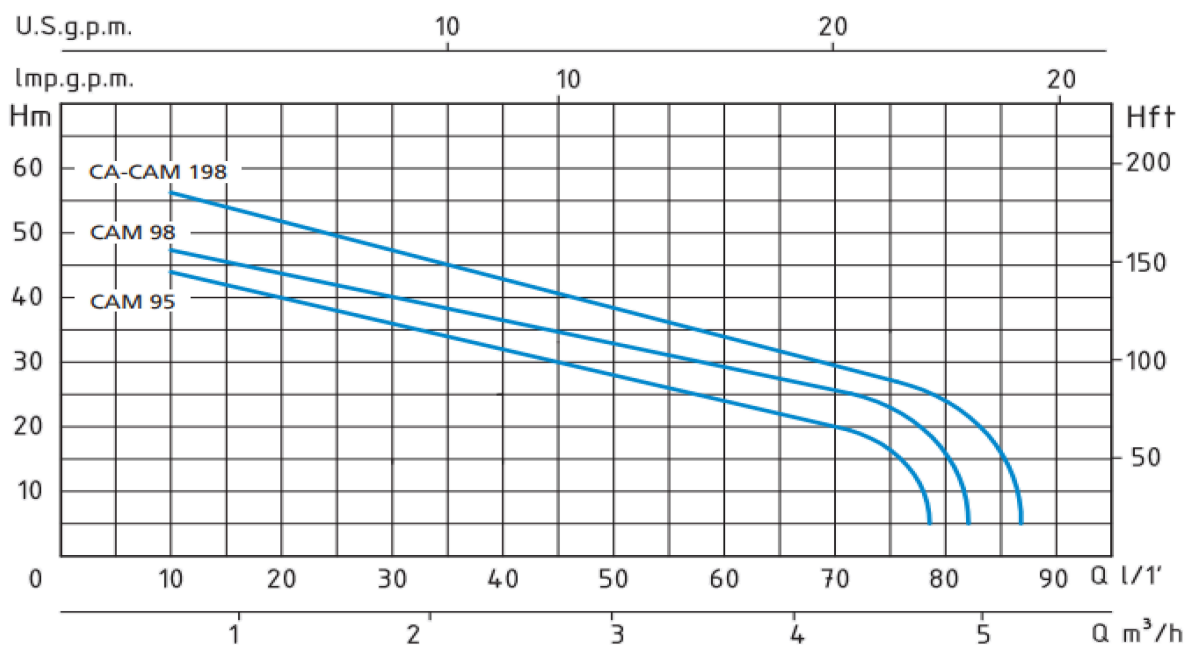


ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
- hagyományos önfelszívó szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú üzembiztonság
- aszinkron motor
- maximális nyomás: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffúzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás

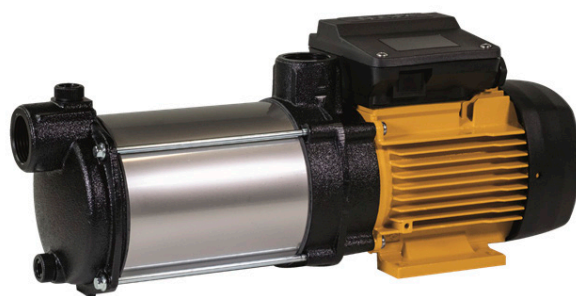

Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 15/4 M	0,55 kW	3,5 A	1"
Aspri 15/5 M	0,75 kW	4,1 A	1"

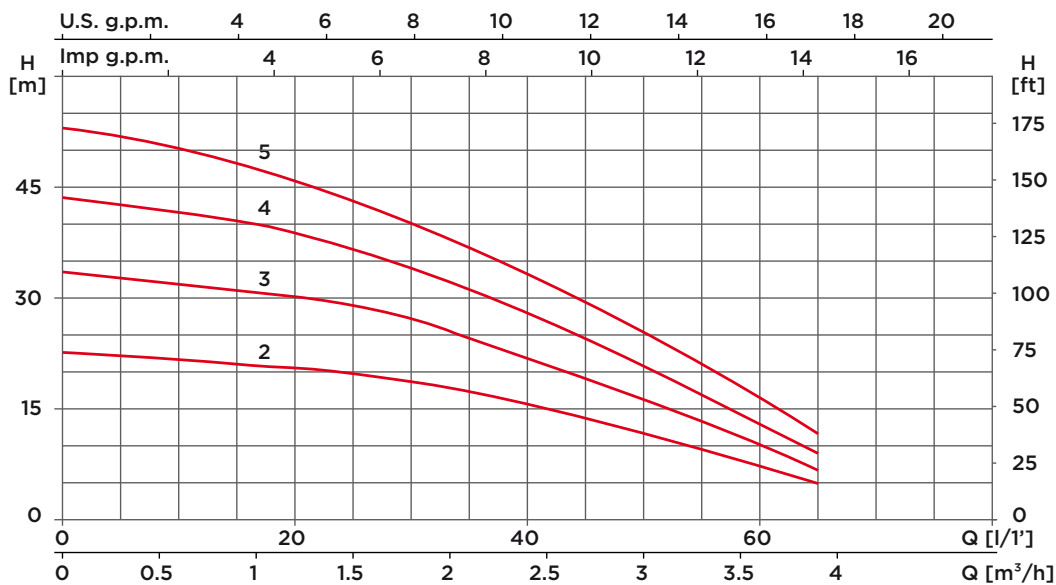

ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:


- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
- hagyományos önfelszívó szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú üzembiztonság
- aszinkron motor
- maximális nyomás: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffúzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
- szívócsonk: 1"
- nyomócsonk: 1"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 25/4 M	0,9 kW	6,8 A	1"
Aspri 25/5 M	1,1 kW	7,4 A	1"

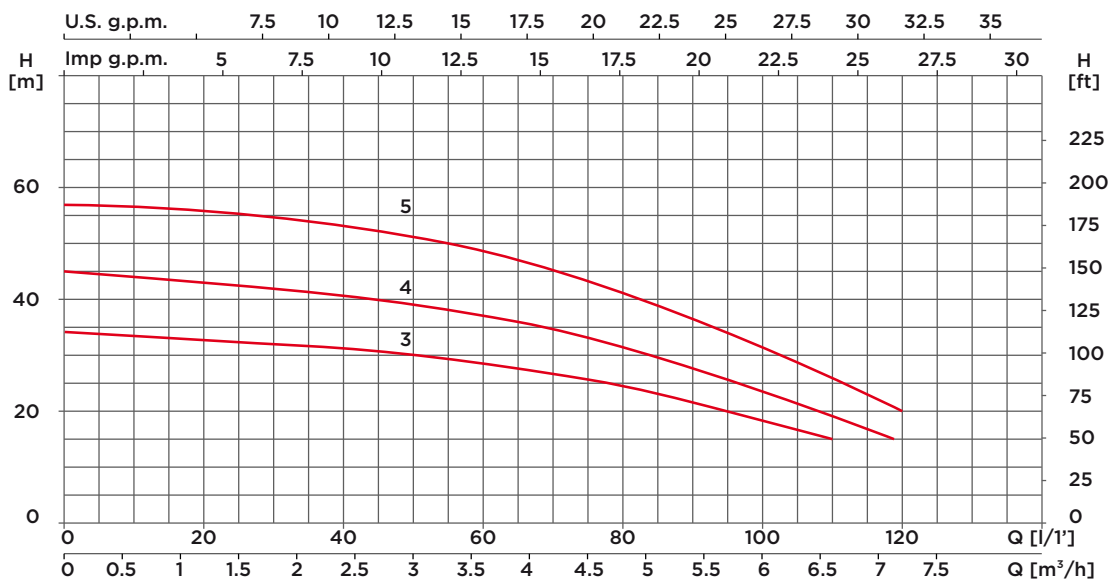

ASPRI többlépcsős önfelszívó szivattyúk

Jellemzők:

- önfelszívó szivattyú (9 m szívás)
- hagyományos önfelszívó szivattyúkhöz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
- különösen zajszegény
- magasfokú üzembiztonság
- aszinkron motor
- maximális nyomás: 10 bar
- szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
- fordulatszám: 2900 rpm
- védettség: IP44
- szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
- tengely: rozsdamentes acél
- járókerekek: rozsdamentes acél
- diffúzorok: noryl
- tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
- szívócsonk: 1 1/4"
- nyomócsonk: 1 1/4"

Alkalmazási terület:

- kerti locsolás
- öntözés
- házi vízellátás



Típus	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Aspri 35/4 M	1,1 kW	8,4 A (230 V)	1 1/4"
Aspri 35/4 T	1,1 kW	3,1 A (400 V)	1 1/4"
Aspri 35/5 T	1,5 kW	4,0 A (400 V)	1 1/4"
Aspri 35/6 T	2,2 kW	4,8 A (400 V)	1 1/4"

